

Daneshgaran Nouandish Aria (DENA)
Packing Industries & Engineering Design



دانشگران نو اندیش آریا (دنا)



اولین تولید کننده دستگاه های اتوماتیک چسب زنی کارتن ، درب بندی کارتن ، فرم ده کارتن
استرج پالت ، شیروینگ پک و انواع کان وايره های انتقال محمول



دستگاه اتوماتیک چسب زنی زیر و روی کارتون

Automatic Carton Sealing Machine

Machine Model : DN-SM8A

طرح Siat ایتالیا

مشخصات فنی

- = چسب زنی همزمان زیر و روی کارتون
- = قابلیت بکارگیری چسب های نواری پلاستیکی خود چسب
- = سیستم ماشین Side Belt Drive بوده و دارای ۲ تسممه با عرض ۷/۵ cm در بغل بوده و هر تسممه دارای یک موتور و در مجموع ماشین دارای ۲ موتور هر موتور با قدرت ۱۸۰ وات می باشد.
- = دستگاه دارای قابلیت تنظیم ارتفاع از سطح زمین می باشد.
- = عرض نوار چسب ۵۰ - ۷۰ میلیمتر
- = ظرفیت تا ۲۰ کارتون در دقیقه بستگی به طول کارتون و مهارت اپراتور دارد.
- = سرعت تسممه ماشین ۱۸ متر در دقیقه می باشد.



ابعاد ماشین : 1000 mm (L) x 900 mm (W) x 1500 mm (H)


ابعاد کارتون :

طول : حداقل ۱۵۰ میلیمتر و حد اکثر نامحدود

عرض : حداقل ۱۵۰ میلیمتر و حد اکثر ۵۰۰ میلیمتر

ارتفاع : حداقل ۱۵۰ میلیمتر و حد اکثر ۵۳۰ میلیمتر





دستگاه اتوماتیک درب بندی و چسب زنی زیر و روی کارتون


Automatic Carton Flap Sealing Machine

Machine Model : DN-SM11A

طرح Siat ایتالیا

مشخصات فنی

- درب بندی درب بالا و چسب زنی همزمان زیر و روی کارتون
- قابلیت بکارگیری چسب های نواری پلاستیکی خود چسب
- سیستم ماشین Side Belt Drive بوده و دارای ۲ تسممه با عرض ۷/۵ cm در بغل بوده و هر تسممه دارای موتور و در مجموع ماشین دارای ۲ موتور هر موتور با قدرت ۱۸۰ وات می باشد.
- سیستم درایور های بغل کشش کارتون Side Belt Drive کاملاً از مدل نمونه ای ایتالیایی الکتروبرداری شده است.
- دستگاه دارای قابلیت تنظیم ارتفاع از سطح زمین می باشد.
- عرض نوار چسب : ۷۰ - ۵۰ mm
- ظرفیت : تا ۲۰ کارتون در دقیقه (بسته به طول کارتون و مهارت اپراتور)
- سرعت تسممه ماشین ۱۸ متر در دقیقه می باشد.

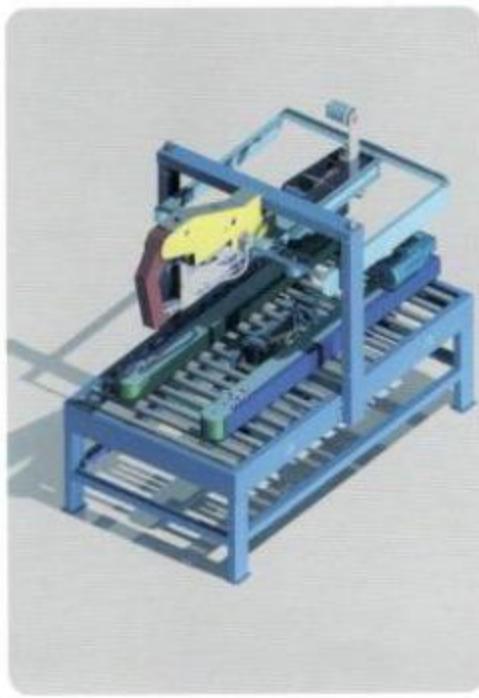

ابعاد ماشین : 1500 mm (L) x 900 mm (W) x 1500 mm (H)

ابعاد کارتون :

طول : حداقل ۱۵۰ میلیمتر و حد اکثر ۵۰۰ میلیمتر

عرض : حداقل ۱۵۰ میلیمتر و حد اکثر ۵۰۰ میلیمتر

ارتفاع : حداقل ۱۸۰ میلیمتر و حد اکثر ۵۰۰ میلیمتر





دستگاه اتوماتیک فرم دهی زیر کارتن

Semi Automatic Case Former for Random Size Carton Machine

Machine Model : DN-F104A

طرح Siat ایتالیا

مشخصات فنی

- فرم دهی زیر کارتن
- مهار کردن دو طرف کارتن جهت پر کردن کارتن توسط اپراتور
- دستگاه مجهر به سیستم پنوماتیک با مارک معتبر می باشد
- دستگاه دارای ۳ عدد شیر بادی با مارک معتبر می باشد
- دستگاه مجهر به ۳ میکرو سوییچ جهت بستن زیر کارتن و ۱ میکرو سوییچ جهت بیرون اندختن کارتنهای پرسیده می باشد
- دستگاه دارای ۲ عدد جک برای بستن زیر کارتن و ۱ عدد جک برای نگهداری کنار کارتنهای بازوها می باشد.
- تنظیمات دستگاه بسیار آسان و در معرض دید اپراتور قرار دارد
- رنگ دستگاه از اپوکسی و کورهای می باشد
- چهار چوب کل ماشین به گونه ای مناسب با ارگانیسم بدن اپراتور طراحی شده است
- دستگاه مجهر به سینی بیرون انداز جهت انتقال و هدایت کارتنهای پر می باشد
- دستگاه نیاز به هوای فشرده با فشار ۶ الی ۸ بار می باشد.

ابعاد ماشین : 1600 mm (L) x 830 mm (W) x 870 mm (H)

ابعاد کارتنهای :

طول : حداقل ۲۰۰ میلیمتر و حد اکثر ۴۰۰ میلیمتر

عرض : حداقل ۲۰۰ میلیمتر و حد اکثر ۴۰۰ میلیمتر

ارتفاع : حداقل ۱۲۰ میلیمتر و حد اکثر ۵۰۰ میلیمتر






دستگاه اتوماتیک استرج پالت

Stretch Wrapping Machine

Machine Model :	(۱ تن) DN-SW2000
	(۲ تن) DN-SW2000 L
	(۲/۵ و ۲/۵ تن) خاص DN-SW2000 LL
	(۳ تن) DN-SW3000

- » دستگاه دارای قابلیت تنظیم دور رفت و برگشت از ۱ تا ۹ دور می باشد
- » دستگاه دارای قابلیت تنظیم میزان کشش سلفون می باشد
- » فیلم استرج مصرفی دستگاه با عرض ۵۰ cm و ضخامت ۱۸ الی ۳۰ میکرون می باشد
- » دستگاه دارای PLC قابل برنامه ریزی (بصورت HMI) می باشد
- » دستگاه دارای قوای محرکه زنجیری و مقاوم در برابر گرد و غبار می باشد
- » دستگاه دارای سنسور برای تشخیص ارتفاع پالت می باشد
- » جهت تحمل بار سنگین در زیر صفحه متحرک (سینی گردان) غلٹک هایی از جنس تفلون سخت دو سر بلبرینگ دار با فاصله مشخصی در شعاع صفحه ، چیده شده است
- » ابعاد کلی دستگاه : طول : ۲۶۰ عرض : ۱۵۰ ارتفاع : ۲۵۵
- » حداقل ابعاد پالت : طول : ۱۲۰ عرض : ۱۲۰ ارتفاع : ۲۲۰
- » توان تحمل وزن در دستگاه استرج پالت ۱ تن ۱۲۰۰ کیلوگرم ، ۲ تن ۲۰۰۰ کیلوگرم ، ۲/۵ تن ۲۵۰۰ کیلوگرم و ۳ تن ۳۰۰۰ کیلوگرم می باشد
- » الکترو موتور ۱/۵ Kw ، گیربکس تیپ ۷۵ ، ولتاژ ورودی ۲۲۰ ولت ، برق مصرفی تک فاز می باشد . (در مدل ۱ تن ، ۱/۵ تن و ۲ تن)
- » الکترو موتور ۲/۲ Kw ، گیربکس تیپ ۹۰ ، ولتاژ ورودی ۲۲۰ ولت . برق مصرفی تک فاز می باشد . (در مدل ۲/۵ تن ، ۲ تن خاص و ۳ تن)
- » سرعت بسته بندی دستگاه متغیر بین ۲۰ الی ۶۰ پالت در ساعت می باشد .
- » دستگاه دارای تابلو برق مجزا متعلق به بندی دستگاه بهمراه متعلقات برقی می باشد .
- » سرعت صفحه گردان متغیر بین ۸ الی ۱۲ دور در دقیقه می باشد سیستم کنترل سرعت افقی و عمودی با اینورتر LG می باشد
- » استارت و استوب نرم می باشد

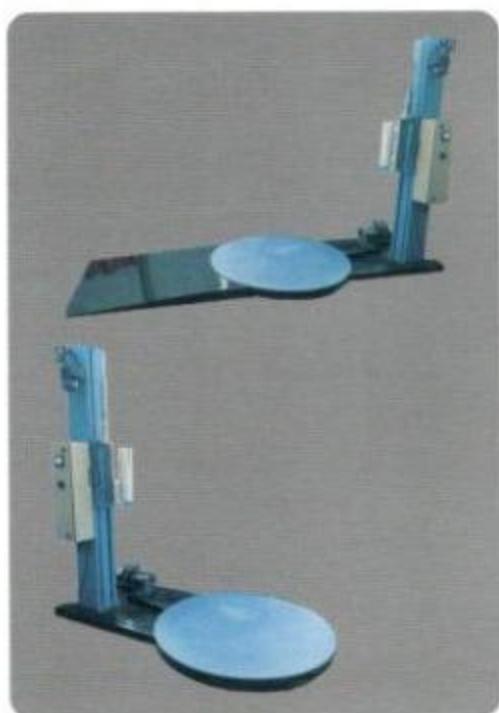



انواع دستگاه های اتوماتیک استرج


Stretch Wrapping Machine

Machine Model :

- دستگاه تمام اتوماتیک استرج پالت دروازه ای DN - SW2000 LADT
- دستگاه اتوماتیک استرج تونلی DN - SW2000 TON
- دستگاه اتوماتیک استرج فروگاهی DN - SW2000 AP
- دستگاه اتوماتیک استرج پالت تاپ شیت دار DN - SW2000 TSH
- دستگاه تمام اتوماتیک استرج پالت رولیکی DN - SW2000 ROL
- دستگاه اتوماتیک استرج رول کاغذی DN - SW2000 RP

مشخصات فنی

- دستگاه دارای قابلیت تنظیم دور رفت و برگشت از ۱ تا ۹ دور می باشد
- دستگاه دارای قابلیت تنظیم میزان کشش سلفون می باشد
- دستگاه دارای PLC قابل برنامه ریزی (بصورت HMI) می باشد
- سرعت بسته بندی دستگاه بسته به نوع تنظیمات از نظر تعداد پیچش و مقدار همپوشانی و ارتفاع پالت متغیر می باشد
- دستگاه دارای تابلو برق مجزا متصل به بدن و بهمراه متعلقات برقی می باشد
- سرعت صفحه گردان متغیر بین ۸ تا ۱۲ دور در دقیقه می باشد
- سیستم کنترل سرعت افقی و عمودی با اینورتر LG می باشد
- استارت و استوپ دستگاه نرم میباشد
- رنگ دستگاه از نوع الکترواستاتیک کوره ای می باشد
- دستگاه دارای قابلیت استرج اشکال هندسی و غیر هندسی را دارا می باشد (مدل شماره ۲)
- دستگاه دارای پدال پایی جهت تسلط کامل اپراتور در هنگام کار می باشد. (مدل شماره ۲)

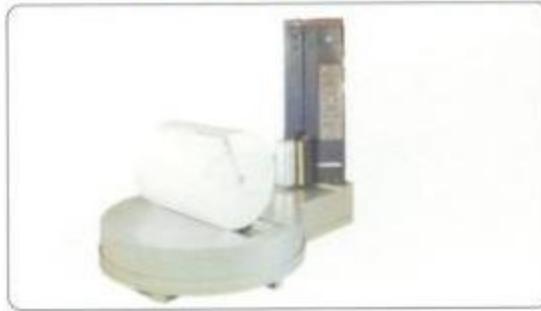



دستگاه نوار نقاله آکاردئونی ۴ مازوله رولیکی

CONVEYOR SYSTEM

سیستم های انتقال ، جابجایی و حمل مواد اولیه ، محصولات و کارتن

مشخصات فنی

- طول نوار در حالت جمع شده در مدل ۴ مازوله ۱۶۵ CM می باشد

- طول نوار در حالت باز شده در مدل ۴ مازوله ۵۲۰ CM می باشد

- عرض نوار نقاله ۵۰ CM می باشد

- نوار نقاله دارای رولیک های استاندارد به قطر ۳۸ mm و ۴۸ mm و طول ۵۰۰ mm می باشد

- نوار نقاله قابلیت قرار گیری به صورت شبیب دار و قابلیت قرار گیری به صورت زاویه دار می باشد.

- نوار نقاله دارای چرخ های گردان با قفل فلزی می باشد

- بدنه از جنس آهن با برش دقیق لیزر و با پوشش رنگ الکترو استاتیک کوره ای می باشد

- پایه های نوار نقاله دارای قابلیت تنظیم ارتفاع می باشد

- هر یک از رولیک های نوار نقاله دارای قابلیت تحمل بار تا وزن ۵۰ کیلوگرم را در حالت ایستادارا می باشند

- نوار نقاله دارای قابلیت جابجایی و انتقال کارتن و یا محصولات مختلف در خطوط تولید و به ویژه جهت


- بارگیری و تخلیه کامیون و تریلر می باشد

- نوار نقاله دارای قابلیت استفاده از حداقل فضای کارگاه و انبار می باشد

- لينکهای جانبی دستگاه با قالب و پرس تولید شده و لذا دارای دقت بالایی می باشد

- نوار نقاله دارای قابلیت نصب سریع و آسان می باشد





دستگاه کانوایر تخلیه و بارگیری کارتن

Load and unloading Conveyor

مشخصات فنی

- طول کانوایر ۴ متر میباشد.
- عرض کانوایر ۰.۵ سانتیمتر میباشد.
- کانوایر دارای ۲ عدد الکتروموتور گیربکس از مارک معتبر میباشد.
- کانوایر دارای ۴ چرخ جهت جابهایی آسان و استقرار آن میباشد.
- کانوایر دارای تسمه گریپ از مارک معتبر میباشد.
- زیر تسمه کانوایر رولیک و صفحه جهت استحکام و مقاومت بیشتر تعیین شده است.
- کانوایر مجهز به کلید قطع و وصل برق در ابتداء میباشد.
- کانوایر داری قابلیت بارگیری و تخلیه میباشد.
- کانوایر دارای بدنه ای از جنس آهن با ضخامت ۳ میلیمتر، خمکاری و برشکاری دقیق با دستگاه لیزر میباشد.
- حداقل ارتفاع کانوایر ۰.۸ سانتیمتر و حداکثر ارتفاع کانوایر ۲۰۰ سانتیمتر میباشد.
- جابجایی یوم توسط جک دندنه ای انجام میگیرد.
- کانوایر دارای پوشش رنگ الکترواستاتیک کوره ای میباشد.







دستگاه کانوایر تخلیه و بارگیری گونی Load and unloading Conveyor

مشخصات فنی

- طول کانوایر ۷ متر میباشد.
- عرض کانوایر ۶۰ میباشد.
- کانوایر دارای سرعت ثابت رفت و برگشت میباشد.
- کانوایر دارای الکتروموتور از مارک معتبر میباشد.
- کانوایر دارای گیربکس از مارک معتبر میباشد.
- کانوایر دارای ۲ عدد جک هیدرولیک با مارک معتبر میباشد.
- کانوایر دارای ۴ چرخ جهت جابجایی آسان و استقرار آن میباشد.
- کانوایر دارای تسمه از مارک معتبر میباشد.
- کانوایر دارای روپلیک فلزی تخت جهت استحکام و مقاومت بیشتر تعیین شده است.
- کانوایر دارای قابلیت بارگیری و تخلیه میباشد.
- کانوایر دارای قابلیت تغییر ارتفاع تا ۲ متر (انتهای نقاله) میباشد.
- جابجایی کانوایر توسط جک هیدرولیک انجام میگیرد.
- کانوایر دارای پوشش رنگ میباشد.

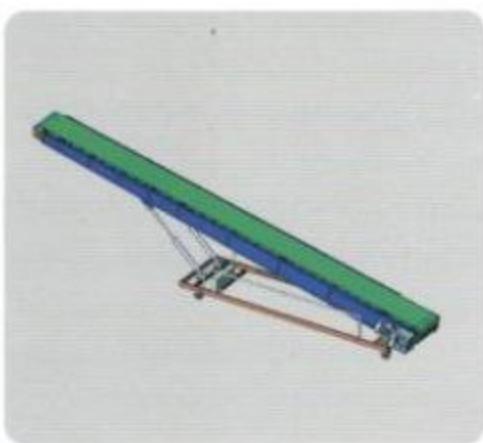




کانوایر های انتقال و جابجایی انواع مواد اولیه و محصولات

شرکت دانشگران نو اندیش آریا (دنا) آماده اجرای پروژه های کامل در زمینه جابجایی و نقل و انتقال انواع مواد اولیه و محصولات در کارخانجات مختلف می باشد

این پروژه ها از مرحله طراحی لی اوت اولیه تا ساخت ، نصب و اجرا و نظارت فنی در کلیه مراحل به صورت کلید تحویل می باشد



کانوایر مدولار دو رده ۹۰ درجه شرکت من

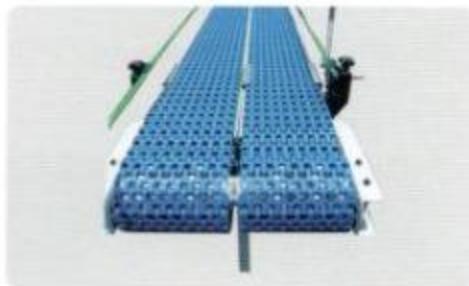

کانوایر مدولار دو رده ۹۰ درجه شرکت من



کانوایر رولری شرکت من




کانوایر تسممه ای شرکت دخانیات



کانوایر انتقال محصول شرکت کلنک



کانوایر تسممه ای انتقال محصول شرکت آیوا



کانوایر انتقال محصول شرکت کیان قزل



سیستم توزین و میز شرکت صنایع شیمیایی پارچین




کانوایر انتقال محصول رولری شرکت دلپذیر



کانوایر مدولار شرکت دخانیات تهران (BAT)



کانوایر بطری برق شرکت روغن اویلا

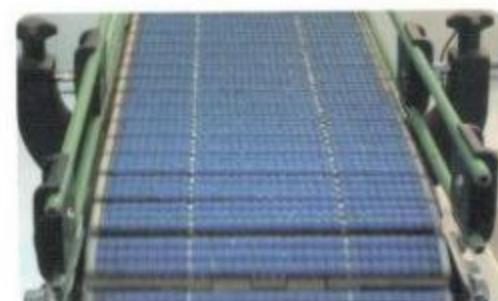

کانوایر انتقال محصول آبمعدنی



کانوایر آکاردئونی ۴ مازوله عرض ۱ متر

شرکت پاکدیس



کانوایر تمام استیل ۲ متری شرکت سینفره



کانوایر تسمه ای انتقال محصول شرکت پرتودانهی خزر



کانوایر تسمه ای انتقال محصول شرکت پرتودانهی خزر



کانوایر انتقال محصول تسمه ای و اسکیتی
درجه شرکت دخانیات ۹۰



کانوایر ۹۰ درجه مدلار تمام استیل شرکت شیر پگاه



میز ۱ متری رولری شرکت صنایع
شیمیایی پارچین



کانوایر انتقال محصول رولری شرکت نساجی تجارت



کانوایر تخلیه و بارگیری شرکت نامی نو



میز ۱ متری سیستم توزین



● کانوایر بطری بـ ۳ ردیفه شرکت روغن اویلا



● سینی ترافیک تمام استیل لبینیات کندر



● کانوایرهای انتقال محصول شرکت روغن
نباتی بالک رشت



● خط بسته بندی بومنگی شرکت نوین
زعفران و صنایع شیمیابی پارچین



● کانوایر بطری بـ ۹۰ درجه شرکت
سینره خط شامپو



● کانوایرهای انتقال محصول ۱۵ متری شرکت گلدبیران



● کانوایر تخلیه و بارگیری گونی شکر
شرکت پاکدیس



● کانوایر تمام استیل ۳ متری شرکت سان شاد اصفهان



تامین قطعات یدکی و خدمات پس از فروش

شرکت دانشگران نو اندیش آریا (دنا)، از بدو تاسیس با بیش از ۱۲ سال تجربه مدیران و کارکنان در امر تولید و عرضه ماشین آلات صنایع بسته بندی و انواع کانوایر های انتقال محصول (ساده ، موتور دار ، تسمه ای، مدلولار و ...) تامین بهینه قطعات یدکی و ارائه خدمات بعد از فروش را سر لوحه اهداف خود قرار داده است و بلا فاصله پس از خرید ماشین آلات و یا انواع کانوایر ها ، تهیه و سفارش قطعات یدکی مورد نیاز را به مشتریان توصیه می نماید .
واحد خدمات بعد از فروش شرکت (تلفن مستقیم : ۰۲۱ - ۶۶۲۹۶۹۵۱) جهت دریافت سفارش انواع قطعات یدکی و یا ارائه خدمات فنی در تمامی ساعات پاسخگوی درخواست خریداران در سراسر کشور می باشد .





دانشگران نو اندیش آریا (دنا)

Daneshgaran Nouandish Aria (DENA)

تولید ماشین آلات صنایع بسته بندی و خدمات طراحی مهندسی

تلفن: ۰۲۱-۸۸۵۶۱۱۴۲ فکس: ۰۲۱-۸۸۵۶۱۱۴۲

آدرس دفتر مرکزی: تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی،
خیابان تربیت معلم، ساختمان نیایش، طبقه ۴، واحد ۴۵

اولین تولید کننده دستگاه های اتوماتیک چسب زنی کارتن ، درب بندی کارتن ، فرم ده کارتن
استرج پالت ، شیرینگ پک و انواع کانوایرهای انتقال محصول





شرکت دانشگران نوآندیش آریا(دانماشین)

تولید ماشین آلات صنایع بسته بندی و خدمات طراحی مهندسی



دفتر مرکزی: 021-88561142

09121454385



تلگرام: 09126408541



آدرس: تهران جاده ساوه شهرک صنعتی چهاردانگه شهرک صنعتی سهند
صلع جنوب پمپ کاز فرعی 4 پلاک 4/606



اولین تولید کننده ماشین آلات صنایع بسته بندی از جمله (دستگاه چسب زن کارتون، دستگاه چسب زن و درب بندی کارتون ماشین آلات استرج پالت ۱ تن، ۲ تن، ۳ تن، دروازه ای تمام اتوماتیک و استرج تونلی دهانه ۶۰ و ۱ متر) با داشتن ۱۲ ماه گارانتی و ۱۲ سال خدمات می باشد.

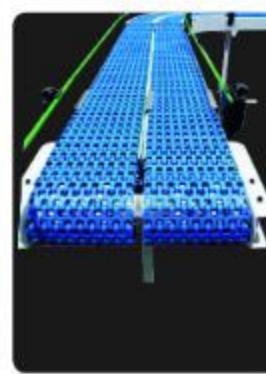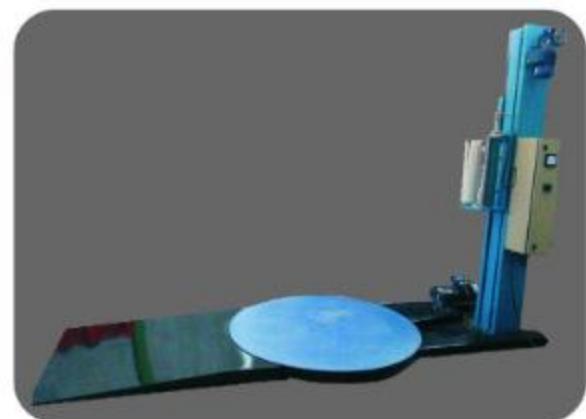



دانشگران نو اندیش آریا (DENA)

Daneshgaran Nouandish Aria (DENA)



www.denapacking.com

Email : denapacking@yahoo.com - denapacking@gmail.com

آدرس دفتر مرکزی: تهران، شهرک غرب، بلوار فرجزادی، خیابان تربیت معلم، ساخته‌مان نیاش، طبقه ۴، واحد ۴۵
تلفن: ۰۲۱-۸۸۵۶۱۱۴۲

آدرس کارخانه: تهران، جاده ساوه، شهرک صنعتی چهاردانگه، شهرک صنعتی سهند، بلوک ۱۲، فرعی ۴، سوله‌های سبز و سفید، پلاک ۴۱۶۰۶
همراه: ۰۹۱۲۱۴۵۴۳۸۵
تلفکس: ۰۲۱-۶۶۲۹۶۹۵۱